

FICHA PRODUCTO Pilonas Escamoteables Automáticas (BEA)

CYLINDER ALTA SEGURIDAD Ø250 mm / Alt.700 y 900 mm



ELECTRO-HIDRÁULICA

Gama Tradición

Electro-hidráulica

Resistencia a los choques

Video y atestación por solicitud

**En conformidad con la norma
Francesa NF P98-310**

Duración

4 500 000 ciclos

Peso

De 265 kg a 310 kg

Materia

Acero

Espesor

10 mm o 20 mm

The Lodge, Canberra, Australia.

Pilonas escamoteables alta seguridad Cylinder Ø250 Alt.700 con corona luminosa (opción).

DESCRIPCIÓN

Pilona escamoteable automática « Tradición » electro-hidráulica alta seguridad altura 700 mm y 900 mm en Ø 250 mm.

El conjunto se compone de piezas de estructuras macizas en aleación resistente: cajón, carro, traviesa y tapa.

La cabeza de la pilona es en acero, espesor de 10 mm o de 20 mm. En opción, una banda retro-reflectante o una corona luminosa es disponible.

Un aro de protección facilita el deslizamiento de la pilona y disminuye los roces.

En opción, un cajón perdido en acero galvanizado, permite una rápida instalación.

FUNCIONAMIENTO

Según el parámetro del autómata en el controlador de acceso (a pedir por separado). Bajada de la pilona accionada por el usuario (tarjeta sin contacto, emisor radio, teclado con códigos, etc.).

Subida automática o por accionamiento manual.

EQUIPAMIENTO

- A- Cajón
- B- Traviesa
- C- Tapa plana
- D- Tapa HD
- E- Cabeza de la pilona
- F- Carro
- G- Aro de protección

- 1- Captador de fin de carrera alto
- 2- Captador de fin de carrera bajo
- 3- Pistón hidráulico
- 4- Cilindro hidráulico de tirante
- 5- Distribución de aceite
- 6- Dispositivo de calefacción (o dispositivo de 24VAC, en opción)

Pilona hidráulica entregada con:
- 25 m de cable flexible 5x1mm².

ACABADO DE SUPERFICIE

Capa primaria de zinc cocido al horno reforzando la resistencia a la corrosión y permitiendo una mejor adhesión de la capa de acabado.

Pintura polvo poliéster termo-endurecido mate ; Color estándar, Gris antracita RAL 7016 estructurado



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Color: otros tintes RAL,
- Banda retro-reflectante o Corona luminosa,
- Cajón perdido,
- Dispositivo de calefacción (6),
- Flexibles hidráulicos (7) (conectores rápidos, aceite, listo para el uso para conexión de la pilona a la central técnica).

BEA ALTA SEGURIDAD

Diámetro	Alt. sobre el suelo	Espesor	CYLINDER (CLP)
250 mm	700 mm	10 mm	BHCLPF70H
250 mm	700 mm	20 mm	BHCLPF70H2
250 mm	900 mm	20 mm	BHCLPF90H2

Z.A. du Couquiou – 84320 ENTRAIGUES – France
Tél. : +33 (0)4 90 48 08 08 – Fax. : +33 (0)4 90 48 00 88
e-mail : urbaco@urbaco.fr

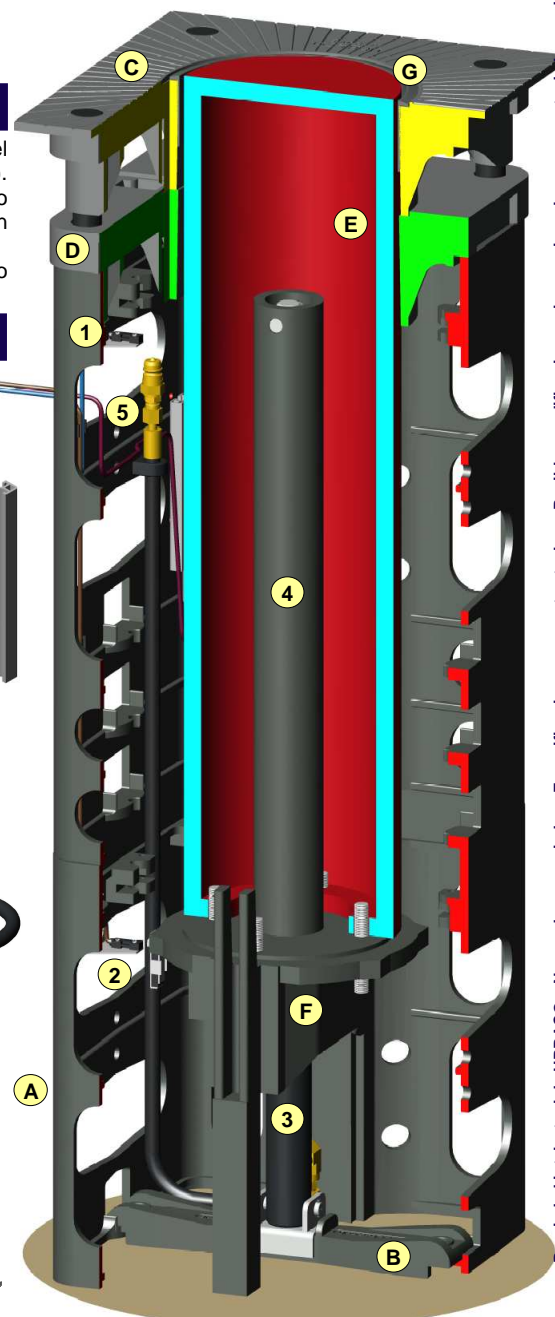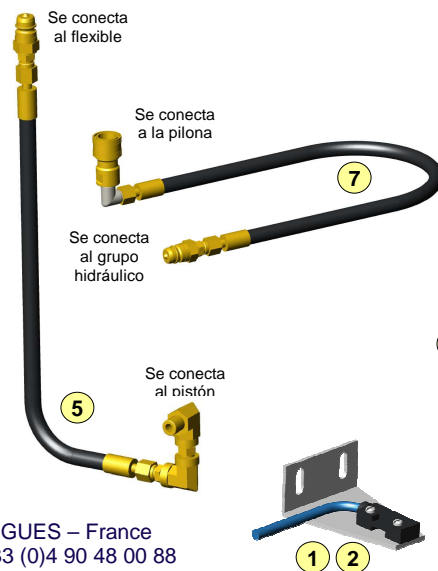

Propiedad intelectual de URBACO – No puede ser copiado – Especificaciones no contractuales – Posibles modificaciones sin preaviso – La mayor parte de los modelos presentados son modelos registrados – Abril 2006